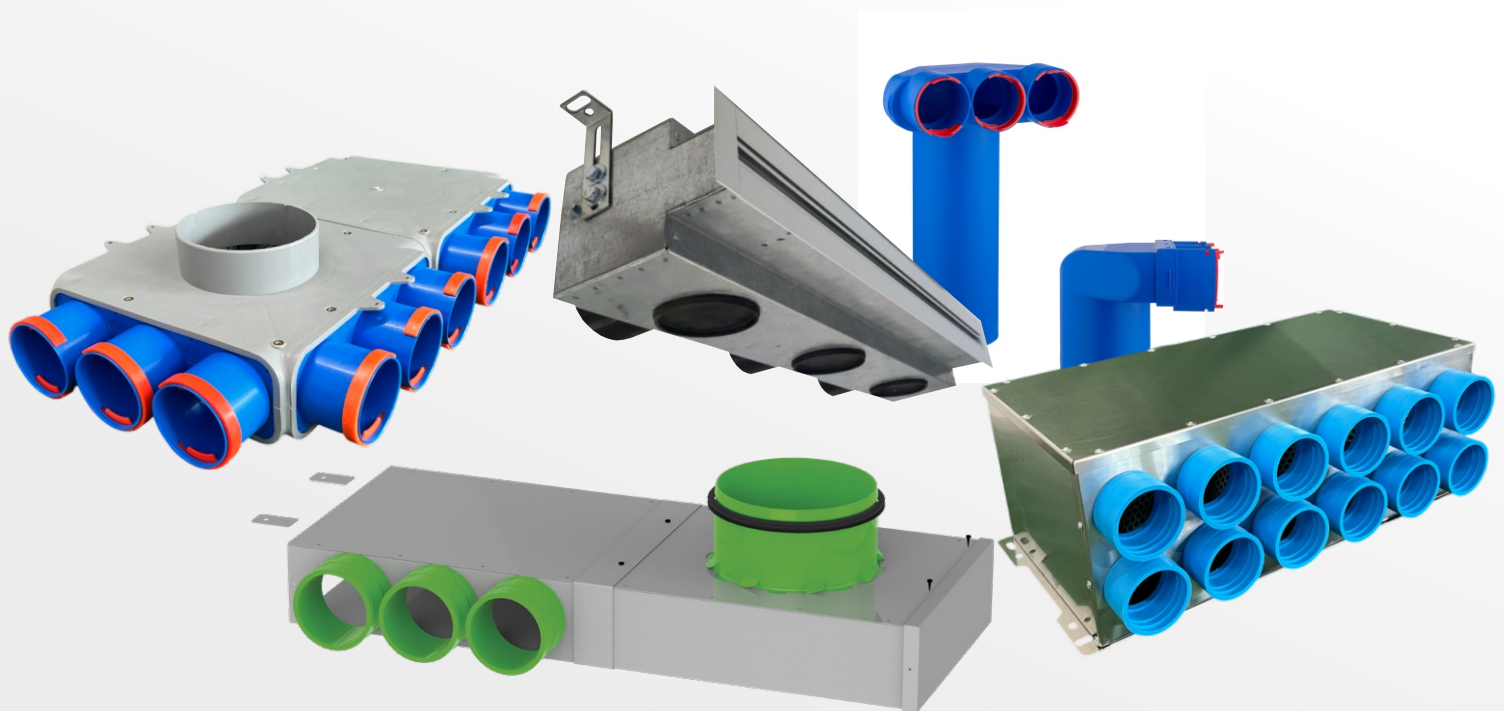




ПРАЙС ЛИСТ 2025



NAVY MODUL BOX - ЗМІНА ВАРТОСТІ
БЕЗЛІЧ КОНФІГУРАЦІЙ



FLAT BOX - НОВИНКА
НАЙТОНШІ ПОВІТРОРІЗПОДІЛЬНІ КОРОБКИ НА РИНКУ


NAVY PLENUM 3xØ75/125 - НОВИНКА
РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ


NAVY STREAM UNI - НОВИНКА
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛЕНУМ, ПРОСТИЙ МОНТАЖ

NAVY STEEL BOX - НОВИНКИ
НОВІ ТОВАРНІ ПОЗИЦІЇ D90



АНЕМОСТАТИ ТА ЗОВНІШНІ РЕШІТКИ - НОВИНКИ
НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ В АСОРТИМЕНТІ




РОЗПОДІЛЬНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ		
ГНУЧКІ ПОВІТРОПРОВІДИ		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Повітропровід BlueFlex Ø75/63	
	властивості:	антистатичні
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	75
	маса бухти [кг]	15
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)
	габарити бухти [мм]	1200x400
	Повітропровід BlackFlex Spectra-200 Ø75/63	
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 200
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	75
	маса [кг]	15
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)
	габарити бухти [мм]	1200x400
	Повітропровід WhiteFlex Spectra-1000 Ø75/63	
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 1000
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	75
	маса [кг]	15
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)
	габарити бухти [мм]	1200x400
	Повітропровід BlackFlex Spectra-200 Ø90/78	
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 200
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	90
	маса [кг]	25
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)
	габарити бухти [мм]	1200x600
	Повітропровід AirFlex Ag Soft-Ø160 L2000	
	властивості:	м'яка труба для підключення вент обладнання антистатичні, протигрибкові та антивірусні
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	160
	упакування:	штанги по 2 м. п. (вартість вказана за 2 м.п.)
	габарити відрізка [мм]	160x2000
	Повітропровід AirFlex Ag Soft-Ø200 L2000	
	властивості:	м'яка труба для підключення вент обладнання антистатичні, протигрибкові та антивірусні
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE
	діаметр підключення Ø [мм]	200
	упакування:	штанги по 2 м. п. (вартість вказана за 2 м.п.)
	габарити відрізка [мм]	200x2000

Комплектуючі системи вентиляції		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Підключення до анемостату Navy Plenum 2xØ75/125 із заглушкою	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	2x75/125
	комплектація:	фіксатори та заглушка D125 у комплекті
	габарити [мм]	295/125
	Підключення до анемостату Navy Plenum 3xØ75/125 із заглушкою	
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75/125
	упакування:	фіксатори та заглушка D125 у комплекті
	габарити [мм]	430/125
	Підключення до анемостату Navy Plenum 1xØ90/125 із заглушкою	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	1x90/125
	комплектація:	фіксатори та заглушка D125 у комплекті
	габарити [мм]	430/125
	Підключення до анемостату Navy Plenum 2xØ90/125 із заглушкою	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	2x90/125
	комплектація:	фіксатори та заглушка D125 у комплекті
	габарити [мм]	430/125
	L - подібний кронштейн універсального застосування	
	матеріал:	оцинкована сталь
	комплектація:	2 шт
	габарити [мм]	87x27
	Фільтр конусний Ø125	
	Тип фільтру:	клас EU2 та PN-EN779 EN1822-G2
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	габарити [мм]	200x125
	Корпус розподільчої коробки Navy Modul Ø160	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	160
	габарити [мм]	320x320
	Корпус розподільчої коробки Navy Modul Ø200	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	320x320

	Корпус розподільчої коробки Navy Modul X		15,00
	матеріал:	полімер	
	габарити [мм]	320x320	
	Заглушка розподільчої коробки Navy Modul		3,50
	матеріал:	полімер	
	габарити [мм]	300x92x4	
	Шурупи для розподільчої коробки Navy Modul		1,50
	комплектація:	12 шт в упаковці (ціна вказана за комплект)	
	Приєднувальний фланець Navy Modul 3xØ75		4,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75	
	комплектація:	фіксатори повітропроводів у комплекті	
	габарити [мм]	300x92x70	
	Приєднувальний фланець Navy Modul 2xØ90		5,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	2x90	
	комплектація:	фіксатори повітропроводів у комплекті	
	габарити [мм]	300x92x78	
	Перехід Navy Modul 220x80		4,50
	матеріал:	полімер	
	габарити [мм]	300x90	
	Перехід Navy Modul D160		31,00
	матеріал:	метал	
	габарити [мм]	300x90	
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	MØ75/63	Муфта з'єднувальна Ø75/63	2,20
	MØ90/78	Муфта з'єднувальна Ø90/78	2,50
	MØ160	Муфта з'єднувальна Ø160	15,60
	MØ200	Муфта з'єднувальна Ø200	16,50
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	ZØ75NM	Заглушка для Navy Modul Ø75	1,50
	ZØ90NM	Заглушка для Navy Modul Ø90	1,75
	ZØ76NSB	Заглушка для Navy Steel Box Ø76	1,75
	ZØ91NSB	Заглушка для Navy Steel Box Ø91	1,75
	ZØ125NP	Заглушка для Navy Plenum Ø125	1,80
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	D75	Дросиль Ø75	1,70
	D90	Дросиль Ø90	2,80









	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	IUL75	Ущільнююче кільце для повітропроводу Ø75	0,65
	IUL90	Ущільнююче кільце для повітропроводу Ø90	0,90
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	NEC75	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів Ø75)	19,00
	NEC90	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів Ø90)	21,00
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box Ø75		8,50
	матеріал:	гума	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box BLUE Ø75		6,50
	матеріал:	еластичний полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
		Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box BLUE Ø90	
матеріал:		еластичний полімер	
діаметр підключення Ø [мм]		90	
		Регульований глушник-дросиль Ø125 для NavyPlenum	
	матеріал:	гума	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
		Модель	Повне найменування:
K75		Кронштейн Ø75 для кріплення повітропроводу	1,33
K90		Кронштейн Ø90 для кріплення повітропроводу	1,50
	Гак подвійний забивний для кріплення повітропроводів Ø75		0,90
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
		Кліпса-шина Ø75 для кріплення повітропроводу	
матеріал:		полімер	
діаметр підключення Ø [мм]		75	
		Хомут-шина (клік) Ø75 для кріплення повітропроводу	
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
		Хомут підвісний Ø75 для кріплення повітропроводу	
матеріал:		полімер	
діаметр підключення Ø [мм]		75	
		Вентиль Ø75 для повітропроводу	
	матеріал:	кераміка/пластик	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	






Розподілювачі повітря		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x75x160/200	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	6x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 2шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 9x75x160/200	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	9x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 3шт, заглушки NM - 1шт, комплект шурупів
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 12x75x160/200	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	12x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 4шт, комплект шурупів
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x75/220x80	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	6x75/220x80
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	-
	комплектація:	модуль х-2шт, приєднувальний фланець 3x75 - 2шт, заглушки NM - 1шт, перехід 220x80 - 1шт, комплект шурупів
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 9x75/220x80	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	9x75/220x80
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	-
	комплектація:	модуль х-2шт, приєднувальний фланець 3x75 - 3шт, перехід 220x80 - 1шт, комплект шурупів
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S9x75x160/200	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	12x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200
	комплектація:	модуль х -3шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 3шт, заглушки NM - 3шт, комплект шурупів -2шт
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S12x75x160/200	
	матеріал:	полімер
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	6x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200
	комплектація:	модуль х -3шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 -4шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів -2шт





	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 8x90x160/200		53,50
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	8x90	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 2x90 - 4шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x90/220x80		55,50
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	6x90/220x80	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	-	
	комплектація:	модуль х -2шт, приєднувальний фланець 2x90 - 3шт, перехід 220x80 -1шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S8x90x160/200		94,00
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	9x75	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х -3 шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 2x90 -4шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів -2шт	

Розподілювачі повітря		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R10x75/160	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	10x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	160
	габарити [мм]	550x353x235
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R12x75/200	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	12x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	650x353x235
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R14x75/200	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	14x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	750x353x235
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 3R15x75/200	
	матеріал:	оцинкована сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	15x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	550x353x300
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R16x75/200	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	16x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	850x353x235
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 3R18x75/200	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	18x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200
	габарити [мм]	650x353x300
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 3R21x75/250	
	матеріал:	нержавіюча сталь
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	21x75
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	250
	габарити [мм]	750x353x300
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік


	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R8x90/200		179,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	8x90	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць. 1 шт +10eur до прайсової вартості	
	габарити [мм]	550x353x300	
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R10x90/200		219,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	10x90	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	200	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць. 1 шт +10eur до прайсової вартості	
	габарити [мм]	650x353x300	
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R12x90/250		259,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення Ø [мм]	12x90	
	верхні діаметри підключення Ø [мм]	250	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць. 1 шт +10eur до прайсової вартості	
	габарити [мм]	750x353x300	
	комплектація:	ізолювана внутрішня поверхня (каучук 6 мм), повітророзподільна решітка тільки на притік	

Система плоских повітророзподільних колекторів		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Елемент колектора Flat Box 3X75 NM	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Елемент колектора Flat Box 6X75 NM	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Елемент колектора з підключенням Flat Box 3X75+160 NN	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75+160
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Елемент колектора з підключенням Flat Box 3X75+200 NN	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75+200
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Елемент колектора з підключенням Flat Box 6X75+160 NN	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75+160
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Елемент колектора з підключенням Flat Box 6X75+200 NN	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75+200
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації
	Коліно Flat Box 80X250 NM	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	82,8x250
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта
	Подовжувач Flat Box 80X250 NM	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	82,8x250
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта
	Заглушка з патрубками Flat Box 2X75	
	матеріал:	оцинкована сталь
	підключення повітропроводів Ø [мм]	2x75
	габаритні розміри [мм]	84,4x251,4
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації

	Заглушка Flat Box		3,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	габаритні розміри [мм]	84,4x251,4	
	Прохідне підключення до колектора Flat Box 160/200 NN		35,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x200, 1x160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Підключення до колектора Flat Box 160 NN		24,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Підключення до колектора Flat Box 200 NN		27,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Flat Box 3X75+160/200 NN		41,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 1x160, 1x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Flat Box 3X75+200/200 NN		42,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	

Система ізолюваних повітропроводів Navy Loft Pipe		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Повітропровід Navy Loft Pipe 1/2 160x1480 мм	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160
	довжина повітропроводу [мм]	1480
	Повітропровід Navy Loft Pipe 1/2 200x1480 мм	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200
	довжина повітропроводу [мм]	1480
	Коліно Navy Loft Pipe 1/2 160/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160
	упакування:	постачаються від 1/2 коліна (вартість вказана одну половину)
	Коліно Navy Loft Pipe 1/2 200/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200
	упакування:	постачаються від 1/2 коліна (вартість вказана за одну половину)
	Трійник Navy Loft Pipe 160/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160
	упакування:	постачаються від 1 шт (вартість вказана одну штуку)
	Трійник Navy Loft Pipe 200/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200
	упакування:	постачаються від 1 шт (вартість вказана за одну штуку)
	Муфта Navy Loft Pipe 160	
	матеріал:	полімер
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень
	Муфта Navy Loft Pipe 200	
	матеріал:	полімер
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень
	Редукція Navy Loft Pipe Ø160/Ø200	
	матеріал:	оцинкована сталь
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	160/200
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень

Система ізолюваних повітропроводів Styro		
Зображення	Опис	Вартість, eur
	Повітропровід Styro 150x2000 мм	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	182/150
	довжина повітропроводу [мм]	2000
	упакування:	відпускається штангах повітропроводу по 2000 м. п. (вартість вказана за один повітропровід)
	Повітропровід Styro 180x2000 мм	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	212/180
	довжина повітропроводу [мм]	2000
	упакування:	відпускається штангах повітропроводу по 2000 м. п. (вартість вказана за один повітропровід)
	Коліно Styro 150/45	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	182/150
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Коліно Styro 150/45	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	182/150
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Коліно Styro 180/45	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	212/180
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Коліно Styro 180/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	212/180
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Трійник Styro 150/45	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	212/180
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Трійник Styro 180/90	
	матеріал:	спінений поліпропилен
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	212/180
	упакування:	відпускається від 1 штуки (вартість вказана за одну штуку)
	Муфта Styro 150	
	матеріал:	полімер
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень
	Муфта Styro 180	
	матеріал:	полімер
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень

Анемостати, вентиляційні решітки та аксесуари		
Зображення	Опис	Вартість, еур
	Анемостат металевий витяжний EV125, білий	
	матеріал:	метал із порошковим покриттям
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	монтаж на витяжні повітропроводи у системі вентиляції
	Анемостат металевий притічний SV125, білий	
	матеріал:	метал із порошковим покриттям
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	монтаж на притічні повітропроводи у системі вентиляції
	Анемостат металевий витяжний SVE125, білий	
	матеріал:	метал із порошковим покриттям
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	монтаж на витяжні повітропроводи у системі вентиляції
	Анемостат металевий притічний SVF125, білий	
	матеріал:	метал із порошковим покриттям
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	монтаж на притічні повітропроводи у системі вентиляції
	Анемостат металевий VS125, нікель-хром	
	матеріал:	хром
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції
	Анемостат пластиковий PLAST PREMIUM W	
	матеріал:	пластик
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції
	Анемостат пластиковий PLAST PREMIUM B	
	матеріал:	пластик
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції
	Модель	Повне найменування:
	ASKV-100-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 100 квадрат, метал (чорний)
	ASKV-100-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 100 квадрат, метал (білий)
	ASKV-125-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 125 квадрат, метал (чорний)
	ASKV-125-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 125 квадрат, метал (білий)
	ASKV-150-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 150 квадрат, метал (чорний)
	ASKV-150-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 150 квадрат, метал (білий)
	Модель	Повне найменування:
	ASV-100-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 100 круг, метал (чорний)
	ASV-100-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 100 круг, метал (білий)
	ASV-125-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 125 круг, метал (чорний)
	ASV-125-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 125 круг, метал (білий)
	ASV-150-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 150 круг, метал (чорний)
	ASV-150-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 150 круг, метал (білий)

	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	ANK-125-B	Анемостат Anchor 125 (чорний)	23,00
	ANK-125-W	Анемостат Anchor 125 (білий)	23,00
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	ціни на передні пластикові панелі та адаптери діють при купівлі всього складського запасу, якщо запас не покриває бажаної кількості - дозавозляємо, дані моделі доступні до вичерпання складських запасів		
	PTGG125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, сірий (матове скло)	10,00
	PTGBM125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, чорний (матове скло)	10,00
	PTI125inox	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, (нержавійка, пластик)	8,00
	PEB125	Передня панель до анемостату 125 (пластик, вигнута)	6,00
	PTB125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, білий (пластик, рівна)	6,00
	RW05	Адаптер для передньої панелі 125 мм (сірий)	5,00
	RW01	Адаптер для передньої панелі 125 мм (білий)	5,00
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	ELC 100	Вентиляційна решітка ELCØ100, алюміній	7,50
	ELC 125	Вентиляційна решітка ELCØ125, алюміній	9,00
	ELC 150	Вентиляційна решітка ELCØ150, алюміній	11,00
	ELC 160	Вентиляційна решітка ELCØ160, алюміній	15,50
	ELC 200	Вентиляційна решітка ELCØ200, алюміній	22,50
	ELC 250	Вентиляційна решітка ELCØ250, алюміній	32,10
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	RELC160	Рамка з водовідливом для вентрешітки ELCØ160	3,50
	RELC200	Рамка з водовідливом для вентрешітки ELCØ200	4,00
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	VLB 100	Повітрозабірник стіновий VLBØ100, нікель-хром	15,50
	VLB 125	Повітрозабірник стіновий VLBØ125, нікель-хром	22,20
	VLB 150	Повітрозабірник стіновий VLBØ150, нікель-хром	27,00
	VLB 160	Повітрозабірник стіновий VLBØ160, нікель-хром	45,00
	Модель	Повне найменування:	Вартість, eur
	IP-GW 160	Повітрозабірник In-Out 160, оцинкований	345,00
	IP-GW 200	Повітрозабірник In-Out 200, оцинкований	395,00
	IP-GW 250	Повітрозабірник In-Out 250, оцинкований	560,00
	Повітрозабірник In-Out Valox 160, полімерний		245,00
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	особливості:	універсальний стіновий монтаж із поворотом на ~180	

Пленум бокси із вентиляційними решітками		
Зображення	Опис	Вартість, еур
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 3x75 для щілинних решіток 1R 500	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75
	габарити [мм]	510x150x100
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	комплектація:	гумові патрубки 3 шт, гумові заглушки 3шт. L-подібні кронштейни 2 шт
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 4x75 для щілинних решіток 1R 700	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	4x75
	габарити [мм]	710x150x100
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	комплектація:	гумові патрубки 4 шт, гумові заглушки 4 шт. L-подібні кронштейни 2 шт
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 3x90 для щілинних решіток 1R 500	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	3x90
	габарити [мм]	510x150x100
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	комплектація:	гумові патрубки 3 шт, гумові заглушки 3 шт. L-подібні кронштейни 2 шт
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 4x90 для щілинних решіток 1R 700	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	4x90
	габарити [мм]	510x150x100
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	комплектація:	гумові патрубки 4 шт, гумові заглушки 4 шт. L-подібні кронштейни 2 шт
	Щілинна решітка NAVY STREAM UNI 1R 500	
	матеріал:	алюміній порошкове пофарбування
	розмір рамки [мм]	540x70
	габарити посадочні [мм]	500x30x48
	Щілинна решітка NAVY STREAM UNI 1R 700	
	матеріал:	алюміній порошкове пофарбування
	розмір рамки [мм]	740x70
	габарити посадочні [мм]	700x30x48

РЕКУПЕРАТОРИ

Серія BLACK			
Модель рекуператора	Опис		Вартість, eur
 WANAS BLACK 200V	продуктивність (при 100 Па)	200	3220,00
	статичний тиск при 200 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	16-84	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	84,5	
	маса [кг]	29,5	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V3, кріплення, сифон для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	200 V_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	4445,00
 WANAS BLACK 200V XF	продуктивність (при 100 Па)	200	3540,00
	статичний тиск при 200 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	16-84	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	84,5	
	маса [кг]	29,5	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	200 V_XF_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	4765,00
 WANAS BLACK 300V_SV2	продуктивність (при 100 Па)	332	3520,00
	статичний тиск при 300 м³/год [Па]	150	
	споживання енергії [Вт]	25-208	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	81,5	
	маса [кг]	29,5	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V3, кріплення, сифон для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	300 V_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	4605,00
 WANAS BLACK 300V XF	продуктивність (при 100 Па)	332	3695,00
	статичний тиск при 300 м³/год [Па]	150	
	споживання енергії [Вт]	25-208	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	81,5	
	маса [кг]	29,5	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	300 V_XF_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	4925,00

Серія COMBO 4 в одному			
Модель рекуператора	Опис		Вартість, eur
WANAS COMBO 430V 	продуктивність (при 100 Па)	430	5525,00
	споживання енергії [Вт]	30-155	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	1000	
	потужність післянагріву [Вт]	1000	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	82,6	
	маса [кг]	95	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
WANAS COMBO 430H 	продуктивність (при 100 Па)	430	5525,00
	споживання енергії [Вт]	17-161	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	1000	
	потужність післянагріву [Вт]	1000	
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	82,6	
	маса [кг]	89	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
WANAS COMBO 630V 	продуктивність (при 100 Па)	630	5970,00
	споживання енергії [Вт]	30-274	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	1000	
	потужність післянагріву [Вт]	1000	
	маса [кг]	95	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	430 V/H_W32 Рекуператор із водяним теплообмінником	6285,00
WANAS COMBO 630H 	продуктивність (при 100 Па)	630	5970,00
	споживання енергії [Вт]	29-275	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	1000	
	потужність післянагріву [Вт]	1000	
	маса [кг]	88	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	630 V/H_W32 Рекуператор із водяним теплообмінником	6730,00
WANAS COMBO 630H 	продуктивність (при 100 Па)	630	5970,00
	споживання енергії [Вт]	29-275	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	1000	
	потужність післянагріву [Вт]	1000	
	маса [кг]	88	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	630 V/H_F334 Рекуператор із фреоновим теплообмінником	6985,00

	продуктивність (при 100 Па)	830	7785,00
	споживання енергії [Вт]	37,3-370	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	2000	
	потужність післянагріву [Вт]	2000	
	маса [кг]	110	
	клас фільтру	ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	250	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	830 V/H_W32 Рекуператор із водяним теплообмінником	8625,00
	продуктивність (при 100 Па)	1030	8155,00
	споживання енергії [Вт]	33,1-670	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	потужність преднагріву [Вт]	2000	
	потужність післянагріву [Вт]	2000	
	маса [кг]	155	
	клас фільтру	ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	250	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	1030 V/H_W32 Рекуператор із водяним теплообмінником	8995,00
	продуктивність (при 100 Па)	1330	8525,00
	споживання енергії [Вт]	600	
	номінальна витрата води [л/год]	5,6	
	потужність преднагріву [Вт]	3000	
	потужність післянагріву [Вт]	2000	
	маса [кг]	165	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5	
	діаметр підключення Ø [мм]	315	
	комплектація	вбудований випарний зволожувач, сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, давач вологості maxControl, кріплення, два сифона для відведення конденсату, кронштейн для настінного монтажу	
	Опційно	1330 V/H_W32 Рекуператор із водяним теплообмінником	9365,00
	Опційно	1330 V/H_F334 Рекуператор із фреоновим теплообмінником	9585,00

Серія CLASSIC		
Модель рекуператора	Опис	Вартість, eur
WANAS 250H_SV2 	продуктивність (при 100 Па)	257
	статичний тиск при 250 м³/год [Па]	115
	споживання енергії [Вт]	20-152
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	84,20
	маса [кг]	43,5
	клас фільтру	ISO COARSE 75% G4+ ePM 10 50% M5
	діаметр підключення Ø [мм]	125
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату fi 32
	Опційно	250H_SV2_E Рекуператор із ентальпійним теплообмінником
		3320,00
WANAS 915H_SV2_XF 	продуктивність (при 100 Па)	1000
	статичний тиск при 900 м³/год [Па]	230
	споживання енергії [Вт]	38-405
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	3 000
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	86,2
	маса [кг]	146
	клас фільтру	ePM 10 50% M5
	діаметр підключення Ø [мм]	250
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, вбудований інтернет модуль, кріплення, сифон для відведення конденсату
		7230,00
WANAS 1315H_SV2_XF 	продуктивність (при 100 Па)	1468
	статичний тиск при 1300 м³/год [Па]	240
	споживання енергії [Вт]	20-764
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	3 000
	ефективність відповідно норм ЄС 1254/2014 [%]	84,50
	маса [кг]	152
	клас фільтру	ePM 10 50% M5
	діаметр підключення Ø [мм]	315
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, вбудований інтернет модуль, кріплення, сифон для відведення конденсату
		7895,00

Серія CLASSIC NEW			
Модель рекуператора	Опис		Вартість, eur
WANAS 340V 	продуктивність (при 100 Па)	340	3505,00
	статичний тиск при 340 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-130	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V3, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 340H 	продуктивність (при 100 Па)	340	3505,00
	статичний тиск при 340 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-130	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V3, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 400V 	продуктивність (при 100 Па)	400	3820,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 400H 	продуктивність (при 100 Па)	400	3820,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 400V_XF 	продуктивність (при 100 Па)	400	4190,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	

WANAS 400H_XF 	продуктивність (при 100 Па)	400	4190,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 400V_XF_E 	продуктивність (при 100 Па)	400	5040,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 400H_XF_E 	продуктивність (при 100 Па)	400	5040,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 600V 	продуктивність (при 100 Па)	600	4095,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 600H 	продуктивність (при 100 Па)	600	4095,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 600V_XF 	продуктивність (при 100 Па)	600	4520,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	

WANAS 600H_XF 	продуктивність (при 100 Па)	600	4520,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 600V_XF_E 	продуктивність (при 100 Па)	600	5670,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 600H_XF_E 	продуктивність (при 100 Па)	600	5670,00
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	

Серія HI-TECH			
Модель рекуператора	Опис		Вартість, eur
WANAS 400V HI-TECH 	продуктивність (при 100 Па)	400	4895,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	
WANAS 400V HI-TECH 	продуктивність (при 100 Па)	400	4895,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	500	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	22,3-177	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	
WANAS 400V HI-TECH_E 	продуктивність (при 100 Па)	400	5525,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	
WANAS 400V HI-TECH_E 	продуктивність (при 100 Па)	400	5525,00
	статичний тиск при 400 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	22,3-177	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	65	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	
WANAS 600V HI-TECH 	продуктивність (при 100 Па)	600	ВАРТІСТЬ УЗГОДЖУЙТЕ В МЕНЕДЖЕРА
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	

WANAS 600H HI-TECH 	продуктивність (при 100 Па)	600	ВАРТІСТЬ УЗГОДЖУЙТЕ В МЕНЕДЖЕРА
	статичний тиск при 600 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	20,6-326	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	72	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	
WANAS 800V/H 	продуктивність (при 100 Па)	800	7265,00
	статичний тиск при 800 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	31,3-370	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	2000	
	маса [кг]	110	
	клас фільтру	ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	250	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату, інтернет модуль W25	

Рекуператори підвісного монтажу Серія CLASSIC			
Модель рекуператора	Опис		Вартість, eur
AIRCLASS 600_E 	продуктивність (при 100 Па)	545	5690,00
	споживання енергії [Вт]	27-182	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	71,00	
	клас фільтру	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кронштейн для монтажу	
WANAS 345 XF 	продуктивність (при 100 Па)	345	4190,00
	статичний тиск при 345 м³/год [Па]	150	
	споживання енергії [Вт]	29-170	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	56,40	
	клас фільтру	ISO COARSE 75%	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2 з коробкою для прихованого монтажу, роз'єм RJ12, кріплення, сифон для відведення конденсату	
WANAS 545 XF 	продуктивність (при 100 Па)	595	4615,00
	статичний тиск при 545 м³/год [Па]	180	
	споживання енергії [Вт]	31-242	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	500	
	маса [кг]	71,00	
	клас фільтру	ISO COARSE 75% + Epm 10 50%	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
	Опційно	545_XF_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	5710,00
WANAS 845 XF 	продуктивність (при 100 Па)	845	6970,00
	статичний тиск при 845 м³/год [Па]	140	
	споживання енергії [Вт]	30-300	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	2 000	
	маса [кг]	130	
	клас фільтру	ISO COARSE 75%	
	діаметр підключення Ø [мм]	250	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	
	Опційно	845_XF_E Рекуператор із ентельпійним теплообмінником	8820,00
WANAS 1345 XF 	продуктивність (при 100 Па)	1345	8155,00
	статичний тиск при 1345 м³/год [Па]	100	
	споживання енергії [Вт]	52-645	
	потужність попереднього нагрівача [Вт]	3 000	
	маса [кг]	156,4,4	
	клас фільтру	ISO COARSE 75%	
	діаметр підключення Ø [мм]	315	
	комплектація	сенсорний настінний ПРОГРАМАТОР V2, кріплення, сифон для відведення конденсату	

Розширення можливостей системи вентиляції (додаткове обладнання)			
Модель	Опис		Вартість, eur
НАГРІВЧ-ОХОЛОДЖУВАЧ ФРЕОНОВИЙ WANAS Mini R32 	максимальна потужність донагріву повітря [кВ]	3,00	1555,00
	максимальна потужність доохолодження повітря [кВ]	2,90	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	491/583/547	
	маса [кг]	29,5	
	розміщення патрубків для підключення	універсальні	
	комплектація	настінний кронштейн, монтажні кріплення, сифон fi 32, з'єднуювальні гайки, давач температури	
НАГРІВЧ-ОХОЛОДЖУВАЧ ФРЕОНОВИЙ WANAS Maxi R32 	максимальна потужність донагріву повітря [кВ]	5,20	1730,00
	максимальна потужність доохолодження повітря [кВ]	5,60	
	діаметр підключення Ø [мм]	315	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	657/625/547	
	маса [кг]	41,0	
	розміщення патрубків для підключення	універсальні	
	комплектація	настінний кронштейн, монтажні кріплення, сифон fi 32, з'єднуювальні гайки, давач температури	
НАГРІВЧ-ОХОЛОДЖУВАЧ ВОДЯНИЙ WANAS Mini 	потужність [кВ]	3,10	1450,00
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	491/583/547	
	маса [кг]	29,5	
	розміщення патрубків для підключення	універсальні	
	комплектація	самоущільнюючі патрубки для підключення із повітропроводом ¾", 4 ущільнюючі кільця ¾", настінний кронштейн, монтажні кріплення, сифон fi 32	
НАГРІВЧ-ОХОЛОДЖУВАЧ ВОДЯНИЙ WANAS Maxi 	потужність [кВ]	7,30	1730,00
	діаметр підключення Ø [мм]	315	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	625/484/659	
	маса [кг]	45,5	
	розміщення патрубків для підключення	універсальні	
	комплектація	настінний кронштейн, монтажні кріплення, сифон fi 32, заглушки 22x1"GZ- 2шт.	
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ УМЕСТО 600 UNI 	максимальний потік повітря [м³/год]	600	1570,00
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	607/455/452	
	маса [кг]	25	
	потужність нагівача [Вт]	1000	
	номінальна витрата воли [л/год]	2,8	
	максимальне споживання енергії [В]	18	
	комплектація	вбудоване керування, давач вологості maxControl, комплект кріплень, сифон fi 32, настінний кронштейн	
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ УМЕСТО 1300 UNI 	максимальний потік повітря [м³/год]	1300	1795,00
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	937/455/452,2	
	маса [кг]	36	
	потужність нагівача [Вт]	1000	
	номінальна витрата воли [л/год]	10,1	
	максимальне споживання енергії [В]	15	
	комплектація	вбудоване керування, давач вологості maxControl, комплект кріплень, сифон fi 32, настінний кронштейн	

ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ УМЕСТО 600 	максимальний потік повітря [м³/год]	600	1190,00
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	494/455/452,2	
	маса [кг]	25	
	потужність нагівача [Вт]	1000	
	номінальна витрата води [л/год]	2,8	
	максимальне споживання енергії [Вт]	18	
	комплектація	комплект кріплень, сифон fі 32,настінний кронштейн	
ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ УМЕСТО 1300 	максимальний потік повітря [м³/год]	1300	1370,00
	діаметр підключення Ø [мм]	315	
	габаритні розміри в/ш/г [мм]	824,4/455/452,2	
	маса [кг]	36	
	потужність нагівача [Вт]	2000	
	номінальна витрата води [л/год]	5,6	
	максимальне споживання енергії [Вт]	15	
	комплектація	комплект кріплень, сифон fі 32,настінний кронштейн	

Акcesуари			
Модель	Опис		Вартість, eur
ДАВАЧ вологості roomControl 	діапазон вимірювання температури	від 5°C до 50°C	64,00
	діапазон вимірювання вологості	від 30% до 80%	
	допустима похибка вимірювання	+/- 3,5	
	живлення	батарейки 2xAAA	
ДАВАЧ вологості miniControl 	діапазон вимірювання температури	від -30°C до 50°C	62,00
	діапазон вимірювання вологості	10-95%RH	
	робоча частота	868 МГц	
	живлення	батарейки CR2032	
ДАВАЧ Co ₂ R Control 	споживання енергії [Вт]	1	535,00
	діапазон вимірювання CO ₂ [ppm]	400-3000	
	живлення [В]	15-24V AC/DC	
	діапазон дії [м]	до 40	
ДАВАЧ Co ₂ Control 	споживання енергії [Вт]	1,5	500,00
	діапазон вимірювання CO ₂ [ppm]	400-2000	
	вхідний струм	2-10 V	
	безструмний релейний вихід	NO, NC	
ДАВАЧ вологості maxiControl 	діапазон вимірювання температури	від -30°C до 50°C	63,00
	діапазон вимірювання вологості	від 10 до 95%RH	
	робоча частота	868 МГц	
	живлення	бтарейки 2xAAA	
ІНТЕРНЕТ МОДУЛЬ WANAS W-19 Wi-Fi 	максимальне споживання струму [В]	2	320,00
	вхідний роз'єм	-	
	вихідний роз'єм	RJ12	
	комплектація	Блок живлення, кабель із роз'ємом RJ 12	
ІНТЕРНЕТ МОДУЛЬ WANAS W-15 	максимальне споживання струму [В]	1	320,00
	вхідний роз'єм	RJ 45	
	вихідний роз'єм	RJ12	
	живлення [Вт]	230	
	комплектація	Блок живлення, кабель із роз'ємом RJ 12	
КАБЕЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ 4x0,14 	січення [мм ²]	4x0,14	2,10
	екранований	так	
	довжина [м.п.]	довільна	
	Кабель для з'єднання рекуператора із програматором. Вартість 1 м.		
ТРІЙНИК GWC Ø200 	Матеріал	оцинкована сталь	335,00
	Розміри [мм]	Ø200	
	Живлення [Вт]	230	
	Сервопривід	Belimo	
	Трійник для забору/видмуху повітря, дозволяє вибрати настінний або наземний забір. Управління трійником здійснюється вентиляційною установкою WANAS. Датчик температури W-1000 в трійнику відсутній		
ТРІЙНИК GWC Ø160 	Матеріал	оцинкована сталь	330,00
	Розміри [мм]	Ø160	
	Живлення [Вт]	230	
	Сервопривід	Belimo	
	Трійник для забору/видмуху повітря, дозволяє вибрати настінний або наземний забір. Управління трійником здійснюється вентиляційною установкою WANAS. Датчик температури W-1000 в трійнику відсутній		
ДАВАЧ EXTRA TEMP 	Давач PT-1000		35,00

ДАВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ W-1000 	Довач температури W-1000 необхідний при встановленні модуля GWC		37,50
Фреоновий теплообмінник 	Модульний фреоновий теплообмінник WANAS 334 R32 розроблений для рекуператорів COMBO 430, 630	1015,00	
	Модульний фреоновий теплообмінник WANAS 334 R32 розроблений для рекуператорів COMBO 1330	1060,00	
Водяний теплообмінник 	Модульний водяний теплообмінник WANAS 334 розроблений для рекуператорів COMBO 430, 630	760,00	
	Модульний водяний теплообмінник WANAS 334 розроблений для рекуператорів COMBO 1330	840,00	
Ентальпійний теплообмінник WANAS 	Моделі рекуператорів		
	WANAS 350V/H		1550,00
	WANAS 550V/H		1750,00
	WANAS 415 V/H		1360,00
	WANAS 615V/H		1630,00
	WANAS 815V/H		2020,00
ВКЛАД ДЛЯ ЗВОЛОЖУВАЧА ПОВІТРЯ 	Вклад до зволожувача UMECTO (1 шт) для UMECTO 600 (2 шт.)	330x330x100	50,00
	Вклад до зволожувача UMECTO 600 (1 шт) і UMECTO 1300 (2 шт.)	330x330x200	55,00
ПІДСТАВКА ПІД ОБЛАДНАННЯ 	WANAS 250H	ніжки регульовані, розміри: 257x647x169 (мм)	90,00
	WANAS BLACK	ніжки регульовані, розміри: 295x263x169 (мм)	90,00
	WANAS 350,355 XF та 415	ніжки регульовані, розміри: 677x376x169 (мм)	105,00
	WANAS 550, 555 XF та 615	ніжки регульовані, розміри: 662x466x169 (мм)	110,00
	WANAS 815 та WANAS COMBO	ніжки регульовані, розміри: 1008x433x169 (мм)	115,00
	WANAS 900H	ніжки регульовані, розміри: 1041x453x169 (мм)	120,00
	WANAS 1300H	ніжки регульовані, розміри: 1142x453x169 (мм)	120,00
	НАГРІВАЧ/ОХОЛОДЖУВАЧ WANAS Mini	ніжки регульовані, розміри: 362x395x169 (мм)	90,00
	НАГРІВАЧ/ОХОЛОДЖУВАЧ WANAS Maxi	ніжки регульовані, розміри: 498x355x169 (мм)	90,00
	ЗВОЛОЖУВАЧ UMECTO 600 / UMECTO 1300	ніжки регульовані, розміри: 323x323x169 (мм)	85,00

Акcesуари до рекуператорів			
ПРЕДФІЛЬТР ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА 	Модель	Клас фільтрації	Вартість, eur
	WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	11,50
	WANAS 250H	ISO COARSE 75%	11,50
	WANAS BLACK 200V, 300V	ISO COARSE 75% -ПРИТІК або ВИДМУХ	11,00
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	12,00
	WANAS 350/2, 350/3, 355 та WANAS COMBO 430 і 630	ISO COARSE 75%	12,00
		ISO COARSE 75%, вугільний	12,00
	WANAS 550/2, 550/3 та 555	ISO COARSE 75%	12,50
		ISO COARSE 75%, вугільний	12,50
	WANAS 545 XF	ISO COARSE 75%	12,50
	WANAS 415	ISO COARSE 75%	12,00
		ISO COARSE 75%, вугільний	12,00
	WANAS 615	ISO COARSE 75%	12,00
		ISO COARSE 75%, вугільний	12,00
	AIRCLASS 600	ISO COARSE 75% (ПРИТІК)	12,50
		ISO COARSE 75% ((ПРИТІК)	12,50
ФІЛЬТР КАСЕТНИЙ ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА 	WANAS COMBO 830VH	ISO COARSE 75% ((ПРИТІК)	13,00
	МОДУЛЬ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	12,50
	Модель	Клас фільтрації	Вартість, eur
	WANAS 250MN	ePM 10 50%, M5	21,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 10 50%, M5	21,50
	WANAS 250H	ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 10 50%, M5	21,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
	WANAS BLACK 200V, 300V	ePM 10 50%, M5	24,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,18
		ePM 10 50%, M5	26,10
	WANAS 350/2, 350/3, 355 та WANAS COMBO 430 і 630	ePM 10 50%, M5	26,10
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	25,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 10 50%, M5	29,00
	WANAS 545 XF	ePM 10 50%, M5	29,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
	WANAS 550/2, 550/3 та 555	ePM 10 50%, M5	29,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	47,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	47,50
	WANAS 800 / 845	ISO COARSE 75%	34,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	87,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	87,00
	WANAS 900H / 915	ISO COARSE 75%	40,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
	WANAS 1300H / 1315 / 1345	ISO COARSE 75%	40,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
	WANAS COMBO 830V	ISO COARSE 75%	40,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
	WANAS COMBO 1330	ISO COARSE 75%	40,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	107,50
	WANAS 415	ePM 10 50%, M5	26,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
	WANAS 615	ePM 10 50%, M5	28,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	47,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	47,50
	WANAS 815	ISO COARSE 75% DO WANAS 815 ПРИТІК ТА ВИДМУХ	40,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	102,44
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	102,44
	AIRCLASS 600	ePM 10 50%, M5	29,00
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
		ePM 1,0 80% АНТИСМОГОВИЙ	45,50
ФІЛЬТР КАСЕТНИЙ ВУГІЛЬНИЙ 	Модель	Клас фільтрації	Вартість, eur
	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	21,50
	WANS 345	ISO COARSE 75%	29,50

ФІЛЬТР КАСЕТНИЙ ВУГІЛЬНИЙ F7 	Модель	Клас фільтрації	Вартість, eur
	WANAS 350/2, 350/3, 355 та WANAS COMBO 430 і 630	ePM 2,5 - 65%	48,70
	WANAS 550/2, 550/3 та 555	ePM 2,5 - 65%	37,00